

流体制御の明日を開く



標準価格表

2018年7月

平素は弊社OKM製品にご愛顧を賜わり誠にありがとうございます。
この標準価格表には店頭渡しの標準的な価格を記載しております。



■ご注意

- ・ ボルト・ナット・フランジ・配管ガスケットなどの付属品は、本価格に含まれておりません。
- ・ 消費税、梱包費、運賃は含まれておりません。
- ・ 本価格表に記載されていない仕様製品にも対応させていただきます。
弊社営業担当までお問い合わせください。
- ・ 諸般の状況により、事前の通知なく、価格、製品構造、材質、寸法を変更する場合がありますので、
ご承知おきください。
- ・ 本価格表に記載している製品の仕様については、概要のみを記載しています。製品の詳細につきましては、
カタログのご参照またはお問い合わせをお願い致します。
- ・ 本価格表に記載している圧力・温度は SI 単位〈MPa・℃〉で表示しています。
- ・ 製品のお取り扱いに関しては、該当製品のカタログ・取扱説明書・製品同梱の取扱注意書等をお取り寄せ
いただき、そこに記載されている注意事項を十分にご確認のうえ正しく安全にお取り扱いください。
- ・ 自動操作バルブは、流体条件などによりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。別途ご相談
ください。

目 次

一 般 工 業 用

結露対策アルミダイカスト バタフライバルブ

602A-L	レバー式	5
602A-G	ギヤ式	5
602A-C	シリンダ式	5
602A-M	電動式	5

1. 0MPa 汎用 バタフライバルブ

612X-L	レバー式	6
612X-G・615X-G	ギヤ式	6
612X-C	シリンダ式	7
612X-M	電動式	7
612X-G2	センターハンドル式	8

高圧用 バタフライバルブ

618H-G	ギヤ式 (1.6MPa)	8
622H-G	ギヤ式 (2.0MPa)	8

フランジ型バタフライバルブ

606K-L	レバー式	9
606K-G・606F-G	ギヤ式	9

フッ素樹脂ライニング バタフライバルブ

637N-L	レバー式	9
637N-G	ギヤ式	9

ハイパフォーマンス バタフライバルブ

PTFEシート	541T-L	レバー式	10
1.0MPa	541T-G	ギヤ式	10
	541T-C	シリンダ式 (複動)	10
	541T-M	電動式	10
メタルシート	541M-L	レバー式	11
1.0MPa	541M-G	ギヤ式	11
	541M-C	シリンダ式 (複動)	11
	541M-M	電動式	11
PTFEシート	5422-L	レバー式	12
2.0MPa	5422-G	ギヤ式	12
	5422-C	シリンダ式 (複動)	12
	5422-M	電動式	12
メタルシート	5423-L	レバー式	13
2.0MPa	5423-G	ギヤ式	13
	5423-C	シリンダ式 (複動)	13
	5423-M	電動式	13

ウェハーチェックバルブ

110Z (1.0MPa)	14
120Z (2.0MPa)	14

ピンチバルブ

704/703 エアー式	14
702 手動ハンドル式	15
ゴムスリーブ 704/703/702	15

ナイフゲートバルブ

336J-H	手動ハンドル式	16
336J-C	シリンダ式 (軽負荷)	16
336J-C	シリンダ式 (重負荷)	17
336J-M	電動式 (三相仕様)	17

建築設備用	18～24
-------	-------

面間寸法表

ご確認事項

生産中止製品について

シリンダ弁引合いシート

電動弁引合いシート

その他諸費用

602A

結露防止アルミダイカスト バタフライバルブ JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ~ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	- 20 ~ 120℃

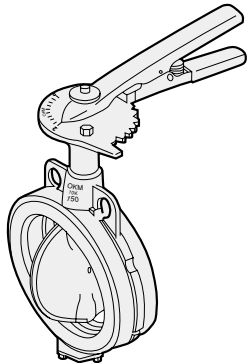


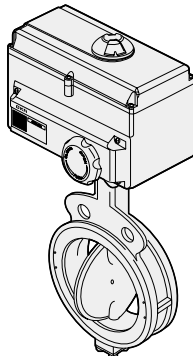
その他フランジ規格についてはお問い合わせください。

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4 ~ 0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	スピコン、電磁弁ユニット、FR ユニット、 リミットスイッチボックス、 ポジショナー (空空、電空)、その他

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V、200V 単相 (50Hz/60Hz)
保護構造	屋外防水構造 (保護等級: IP66 準拠)
オプション	ポテンショメータ (135Ω、500Ω)、 中間リミットスイッチ、その他

型 式		602A-L	602A-G	602A-C	602A-M
駆動部		レバー式	ギヤ式	シリンダ式（複動）	電動式
					
材 質	弁 箱	ADC12			
	弁 体	SCS14			
	シート	EPDM			
呼 び 径	40A	14,000	18,700	55,700	158,400
	50A	14,000	18,700	55,700	158,400
	65A	16,000	20,400	57,100	158,700
	80A	18,200	22,700	59,100	159,200
	100A	22,900	29,300	66,800	165,400
	125A	31,000	41,700	82,900	246,800
	150A	38,700	46,200	91,100	249,500
	200A	—	75,200	151,800	300,900
	250A	—	147,400	278,300	458,300
	300A	—	187,800	305,500	495,700

NBR シートは標準品となっております。  公共建築工事標準仕様書適合品
単動シリンダ式についてはお問い合わせください。

(単位=円)

給水、給湯ラインならびに高濃度塩素殺菌ラインには EPDM シートは使用できません。
603A 型 FKM シート及び 541T 型 PTFE シートを推奨いたします。

PPS 弁体 (603A 型) 及び白 NBR、白 EPDM シートについても別途お見積もりいたします。

612X

(40～300A)


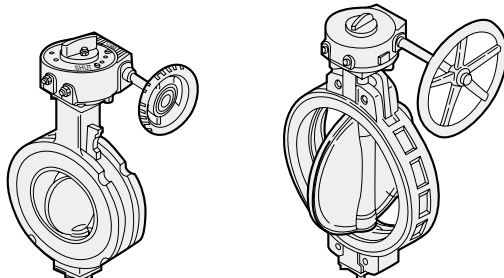
615X

(350～600A)

1.0MPa 汎用バタフライバルブ
 JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40～1200A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K、PN 10、 ASME 125Lb/150Lb、その他
最高使用圧力	1.0MPa (レバー式 200A：0.5MPa)
使用温度範囲	－10～70℃ (NBR) －20～120℃ (EPDM)

型 式		612X-L		612X-G・615X-G	
駆動部		レバー式		ギヤ式	
				 612X (40～300A) 615X (350～1200A)	
材質	弁 箱	FCD450※1			
	弁 体	SCS14		SCS14／SCS13※2	
	シート	NBR	EPDM	NBR	EPDM

612X

呼 び 径	40A	20,400	22,700	37,100	39,300
	50A	20,400	22,700	37,100	39,300
	65A	24,800	27,400	41,500	43,800
	80A	28,800	31,400	45,500	48,600
	100A	36,900	40,500	51,700	55,400
	125A	49,000	53,700	65,000	69,700
	150A	56,400	62,200	72,500	78,400
	200A	105,200	115,900	105,200	115,800
	250A	—	—	156,800	172,700
	300A	—	—	201,200	221,400

615X

呼 び 径	350A	—	—	331,100	370,800
	400A	—	—	406,300	455,200
	450A	—	—	510,200	567,400
	500A	—	—	637,900	708,000
	550A	—	—	866,100	961,400
	600A	—	—	1,050,000	1,155,000

615X ギヤ式の 650A 以上はお問い合わせください。

※1 本体の標準材質は 40～300A が FCD450、350A 以上は FC250 となります。

※2 弁体の標準材質は 40～300A が SCS14、350A 以上は SCS13 となります。

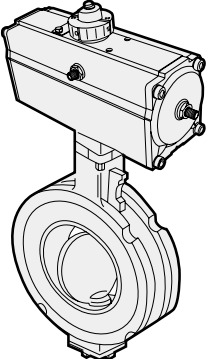
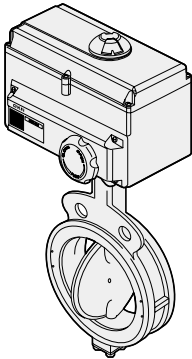
公共建築工事標準仕様書適合品

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4 ～ 0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	スプリングバック、スピコン、電磁弁ユニット、FR ユニット、リミットスイッチボックス、ポジショナー（空空、電空）、その他

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V、200V 単相（50Hz/60Hz）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP66 準拠）
オプション	ポテンショメータ（135Ω、500Ω）、中間リミットスイッチ、その他

型 式		612X-C	612X-M
駆動部		シリンダ式（複動）	電動式
			
材質	弁 箱	FCD450	
	弁 体	SCS14	
	シート	NBR EPDM	NBR EPDM
呼び径	40A	82,300	84,400
	50A	82,300	84,400
	65A	85,500	87,800
	80A	89,000	91,200
	100A	104,500	108,100
	125A	139,500	144,100
	150A	145,500	150,900
	200A	235,300	245,200
	250A	340,900	356,400
	300A	371,500	391,100

単動シリンダ式及び 350A 以上の複動シリンダ式と電動式はお問い合わせください。
白 NBR、白 EPDM ゴムについても製作致します。お問い合わせください。

（単位＝円）

612X

1.0MPa 汎用バタフライバルブ
JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ～ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－ 10 ～ 70℃ (NBR) － 20 ～ 120℃ (EPDM)

618H

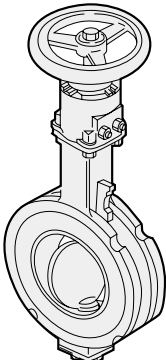
1.6MPa 高圧用バタフライバルブ
JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様


型 式	618H	622H
適用バルブサイズ	50 ～ 600A	
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K PN 10/16/20 ASME 125/150Lb	
最高使用圧力	1.6MPa	2.0MPa
使用温度範囲	－ 10 ～ 70℃ (NBR) － 20 ～ 120℃ (EPDM)	


622H

2.0MPa 高圧用バタフライバルブ
JIS 適合品 (JIS B 2032)

型 式		612X-G	
駆動部		センターハンドル式	
			
材質	弁 箱	FCD450	
	弁 体	SCS14	
	シート	NBR	EPDM
呼 び 径	40A	48,500	50,800
	50A	48,500	50,800
	65A	51,300	53,600
	80A	59,800	62,000
	100A	74,100	77,900
	125A	102,900	107,800
	150A	123,000	128,900
	200A	158,300	169,000
	250A	200,200	216,300
	300A	243,300	263,600

(単位＝円)

型 式		618H-G	
駆動部		ギヤ式	
			
材質	弁 箱	FCD450	
	弁 体	SCS13	
	シート	NBR	EPDM
呼び径	50A	76,600	83,900
	65A	80,700	88,400
	80A	86,000	94,700
	100A	86,400	94,800
	125A	101,900	111,900
	150A	116,600	128,000
	200A	200,600	216,900
	250A	251,500	276,100
	300A	351,900	386,800

622H-G	
ギヤ式	
	
FCD450	
SCS13	
NBR	EPDM
92,100	101,200
96,900	106,600
103,200	113,700
103,500	113,900
122,300	134,500
140,000	153,900
229,900	253,100
289,200	317,900
405,400	445,300

350A 以上についてはお問い合わせください。 (単位＝円)
レバー式、シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。

センターハンドル式の 350A 以上については
お問い合わせください。

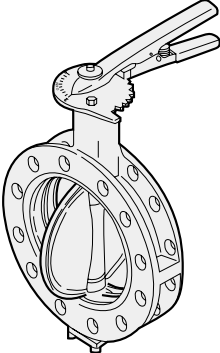

■ 公共建築工事標準仕様書適合品

606K (50～300A) 606F (350～600A)

フランジ型バタフライバルブ JIS 適合品 (JIS F 7480)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50～600A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa (レバー式 200A：0.5MPa)
使用温度範囲	－10～70℃ (NBR) －20～120℃ (EPDM)

型 式		606K-L		606K-G・606F-G	
駆動部		レバー式		ギヤ式	
					
材 質	弁 箱	SCPH2			
	弁 体	SCS13			
	シート	NBR	EPDM	NBR	EPDM

606K

呼び径	50A	97,500	102,600	115,600	120,700
	65A	110,600	116,100	127,300	132,800
	80A	121,900	125,000	137,200	143,600
	100A	124,100	130,100	140,300	146,300
	125A	131,500	137,900	148,600	155,200
	150A	138,300	145,600	156,000	163,200
	200A	239,100	249,900	239,100	249,600
	250A	—	—	311,300	324,900
	300A	—	—	380,100	397,000

606F

呼び径	350A	—	—	560,800	586,500
	400A	—	—	685,400	715,600
	450A	—	—	883,300	907,900
	500A	—	—	1,078,600	1,108,800
	550A	—	—	1,776,000	1,826,100
	600A	—	—	2,006,200	2,059,300



本体の材質 FCD450 についてはお問い合わせください。(単位＝円)
シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。

637N

フッ素樹脂ライニング バタフライバルブ

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50～600A
適用フランジ規格	JIS 10K
最高使用圧力	液体：1.0MPa ガス：0.25MPa
使用温度範囲	－20～150℃

型 式		637N-L	637N-G
駆動部		レバー式	ギヤ式
			
材 質	弁 箱	SCPH2	
	弁 体	PFA+SCPH2	
	シート	フッ素樹脂	
呼 び 径	50A	92,800	111,300
	65A	92,800	111,300
	80A	122,500	140,900
	100A	164,900	183,600
	125A	224,600	242,200
	150A	284,600	302,000
	200A	—	405,000
	250A	—	699,600
	300A	—	922,600

JIS 10K フランジ以外と 350A (635N 型) 以上はお問い合わせください。(単位＝円)
シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。
上記製品は外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資に該当するため、輸出する場合には輸出許可が必要です。
詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

541T

ハイパフォーマンス バタフライバルブ





1.0MPa 仕様

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－ 29 ～ 232℃

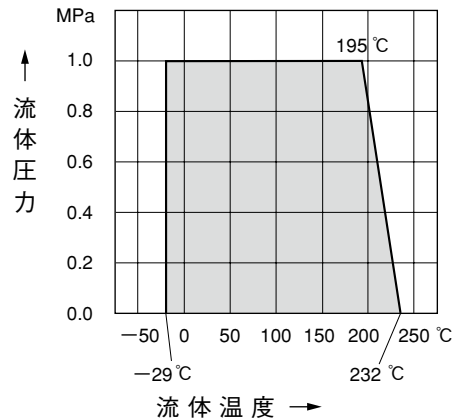
232℃以上の場合はお問い合わせください。

541T型 (PTFE シート)

型 式		541T-L	541T-G	541T-C	541T-M
駆動部		レバー式	ギヤ式	シリンダ式（複動）	電動式
					
材 質	弁 箱	SCS13A			
	弁 体	SCS13A			
	シート	PTFE			
呼 び 径	50A	96,700	107,500	200,000	381,400
	65A	113,200	122,700	204,800	480,400
	80A	130,600	139,300	241,200	386,000
	100A	152,700	162,600	263,300	396,400
	125A	188,100	198,600	300,200	480,900
	150A	230,000	251,700	340,000	500,800
	200A	—	328,900	523,700	574,000
	250A	—	440,100	613,000	960,400
	300A	—	644,400	770,000	1,198,700

単動シリンダ式についてはお問い合わせください。
350A 以上についてはお問い合わせください。
(単位＝円)

● 圧力・温度レーティング



見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。
左記グラフのレーティング以外でご使用の際は、お問い合わせください。

541M

ハイパフォーマンス バタフライバルブ 1.0MPa仕様

●標準仕様

適用バルブサイズ	80～300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－29～232℃※1





●空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4～0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	スプリングバック、スピコン、電磁弁ユニット、FRユニット、リミットスイッチボックス、ポジショナー（空空、電空）、その他

●電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V、200V 単相（50Hz/60Hz）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP66 準拠）
オプション	ポテンシオメータ（135Ω、500Ω）、中間リミットスイッチ、その他

541M型（メタルシート）

型 式	541M-L	541M-G	541M-C	541M-M
駆動部	レバー式	ギヤ式	シリンダ式（複動）	電動式
   				
材質	弁 箱	SCS13A		
	弁 体	SCS13A		
	シート	SUS316		
呼び径	50A	※	※	※
	65A	※	※	※
	80A	143,900	152,700	266,000
	100A	167,800	177,900	283,700
	125A	208,600	229,800	346,900
	150A	253,900	274,800	461,500
	200A	—	377,900	529,300
	250A	—	546,800	812,900
	300A	—	743,300	996,900
				1,289,400

単動シリンダ式についてはお問い合わせください。

350A 以上についてはお問い合わせください。

※ 製作しております。お問い合わせください。

※1 マイナス温度仕様及び 232℃以上の高温仕様・価格はお問い合わせください。

（単位＝円）

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。
圧力・温度レーティングについてはお問い合わせください。

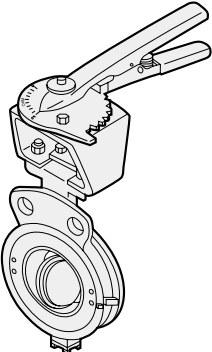



5422

ハイパフォーマンス バタフライバルブ
2.0MPa仕様

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K、JPI、API、 ASME 125/150Lb、その他
最高使用圧力	2.0MPa
使用温度範囲	5422：－ 50 ～ 230℃

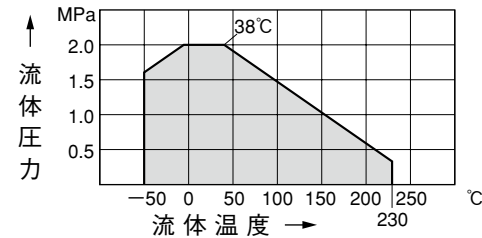
5422型 (PTFEシート)

型 式		5422-L		5422-G		5422-C		5422-M	
駆動部		レバー式		ギヤ式		シリンダ式 (複動)		電動式	
									
材質	弁 箱	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13
	弁 体	SCS13							
	シート	PTFE							
呼び径	50A	－	※	－	※	－	※	－	※
	65A	－	※	－	※	－	※	－	※
	80A	129,800	135,400	142,100	144,200	223,500	245,600	374,700	393,400
	100A	142,100	158,300	151,600	168,700	236,000	268,400	385,700	403,900
	125A	177,800	195,100	186,700	205,900	293,200	305,900	462,300	490,200
	150A	207,400	238,500	224,700	261,100	306,900	345,500	476,500	510,300
	200A	－	－	289,500	341,200	525,700	538,200	580,400	584,800
	250A	－	－	426,100	456,600	621,800	624,600	935,100	995,300
	300A	－	－	559,400	668,700	710,700	784,600	1,206,300	1,221,200

※ 350A 以上も製作しております。お問い合わせください。
単動シリンダ式は、お問い合わせください。
流体圧力 5.0MPa の仕様は、お問い合わせください。

(単位＝円)

● 圧力・温度レーティング



注．極低温、真空及びレイティングライン付近で使用される場合は当社までご相談ください。

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。

5423

ハイパフォーマンス バタフライバルブ

2.0MPa 仕様

● 標準仕様

適用バルブサイズ	80 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K、JPI、API、 ASME 125/150Lb、その他
最高使用圧力	2.0MPa
使用温度範囲	5423：－50 ～ 230℃ ※1

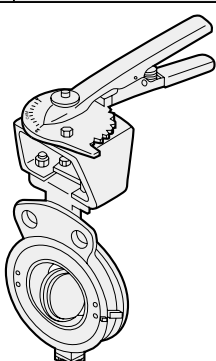



● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4 ～ 0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	スプリングバック、スピコン、電磁弁ユニット、 FR ユニット、リミットスイッチボックス、 ポジショナー（空空、電空）、その他

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V、200V 単相（50Hz/60Hz）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP66 準拠）
オプション	ポテンシオメータ（135Ω、500Ω）、中間リミットスイッチ、 その他

5423 型（メタルシート）

型 式		5423-L		5423-G		5423-C		5423-M	
駆動部		レバー式		ギヤ式		シリンダ式（複動）		電動式	
									
材 質	弁 箱	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13
	弁 体	SCS13							
	シート	SUS316 + メッキ							
呼 び 径	50A	－	※	－	※	－	※	－	※
	65A	－	※	－	※	－	※	－	※
	80A	142,900	149,100	152,000	158,300	241,500	271,000	409,000	412,200
	100A	167,900	174,000	172,500	184,300	256,600	289,000	426,000	430,400
	125A	196,800	216,400	213,400	238,500	317,200	353,400	531,100	540,300
	150A	230,100	263,600	236,700	285,200	458,300	470,300	556,600	565,400
	200A	－	－	342,100	392,000	623,900	673,300	740,600	782,300
	250A	－	－	499,200	567,400	735,700	828,200	1,015,100	1,017,000
300A	－	－	622,100	771,400	849,500	1,016,000	1,298,400	1,313,700	

単動シリンダ式及び 350A 以上はお問い合わせください。

※ 製作しております。お問い合わせください。

※1 マイナス温度仕様及び 230℃ 以上の高温仕様・価格はお問い合わせください。

（単位＝円）

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を
必ずお知らせください。
圧力・温度レーティングについてはお問い合わせください。

110Z

1.0MPa
ウエハーチェック
バルブ

● 標準仕様

型 式	110Z	120Z
適用バルブサイズ	50 ～ 300A	
適用フランジ規格	JIS 10K	JIS16K・20K
最高使用圧力	1.0MPa	2.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 120℃	

120Z


2.0MPa
高圧用ウエハー
チェックバルブ

704/703



ピンチバルブ

● 標準仕様

適用バルブサイズ	25 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 10K
最高使用圧力	704：0.4MPa 703：125A・150A 0.3MPa 200A 0.2MPa
使用温度範囲	0 ～ 70℃

型 式		110Z	120Z
			
材 質	弁 箱	FCD450	
	弁 体	SCS13A	
	シート	EPDM	
呼 び 径	50A	28,600	40,300
	65A	30,700	42,400
	80A	35,500	52,400
	100A	42,500	64,900
	125A	56,400	91,200
	150A	70,600	118,800
	200A	114,600	173,000
	250A	192,100	284,600
	300A	279,300	354,400

(単位＝円)

型 式		704	703
駆動部		エア－式	エア－式
			
材質	弁 箱	FC250	
	スリーブ	CR ゴム	CR ゴム
呼び径	25A	106,500	－
	40A	137,600	－
	50A	152,900	－
	65A	224,100	－
	80A	295,500	－
	100A	370,900	－
	125A	－	764,700
	150A	－	1,396,700
	200A	－	1,604,100

(単位＝円)

上記価格は標準トルクスプリングの場合です。ご使用条件により低トルクスプリングもしくは高トルクスプリングの選定が必要となります。(下記選定基準をご参照ください。)低トルクスプリング・高トルクスプリングの価格については営業担当にお問い合わせください。

●スプリング選定基準

ウエハーチェックのトルクスプリングは次の基準に従って選定してください。

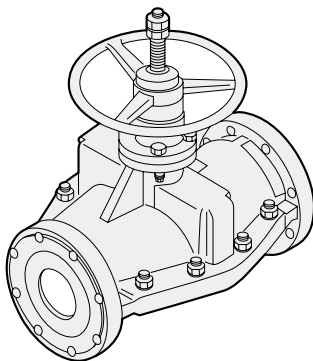
スプリングの種類	ウエハーチェックバルブ
低 トルクスプリング	空 気
標準トルクスプリング	揚程約 80m 以下の水平配管及び、流体が下から上へ流れるアップフローライン
高 トルクスプリング	揚程約 80m 以上の水平配管及び、流体が下へ流れるダウンフローライン ★ポンプ出口には圧力に関係なく高トルクスプリングのこと。

702

ピンチバルブ

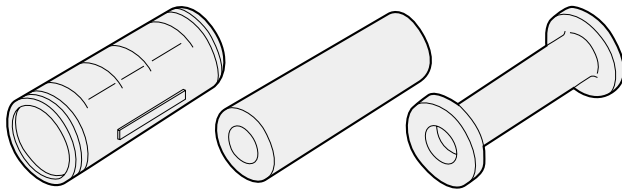
● 標準仕様

適用バルブサイズ	25 ～ 350A
適用フランジ規格	JIS 10K
最高使用圧力	0.5MPa
使用温度範囲	0 ～ 70℃

型 式		702
駆動部		手動ハンドル式
		
材 質	弁 箱	FC250
	シート	CR ゴム
呼 び 径	25A	223,300
	40A	252,600
	50A	303,800
	65A	333,900
	80A	432,700
	100A	604,600
	125A	772,600
	150A	1,032,700
	200A	1,849,800
	250A	※
	300A	※
	350A	※

250 ～ 350A は、ギヤ式です。 (単位＝円)
 ※ お問い合わせください。
 シリンダ式、電動式は、別途お見積り致します。
 ビス付は別途お見積り致します。

ゴムスリーブ

型 式		704	703	702
				
材 質	スリーブ	CR ゴム	CR ゴム /NR ゴム	CR ゴム /NR ゴム
呼 び 径	25A	32,300	30,000	52,300
	40A	46,900	44,600	76,100
	50A	49,300	48,400	93,500
	65A	65,600	66,800	100,900
	80A	89,800	91,700	122,000
	100A	133,300	135,100	148,500
	125A	—	195,000	226,200
	150A	—	296,700	298,300
	200A	—	450,000	443,700
	250A	—	—	623,400
300A	—	—	881,000	

704 型は、付属品としてゴムフランジと接着剤を含みます。 (単位＝円)
 702 型ビス付ゴムスリーブは別途お見積り致します。

336J

ステンレス製ナイフゲートバルブ



● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS5K/10K ASME 125/150Lb
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 230℃ （メタルシート） 0 ～ 70℃ （CR ゴムシート） 0 ～ 230℃ （PTFE シート）

流体仕様については、お問い合わせください。

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4 ～ 0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	電磁弁ユニット、FR ユニット、リミットスイッチ、 ポジショナー （空空、電空）、その他

型 式	336J-H	336J-C
駆動部	手動ハンドル式	シリンダ式（軽負荷）
		

SCS13A 製

材質	弁 箱	SCS13A					
	弁 体	SUS304					
	シート	メタル ※	CR ゴム	PTFE	メタル ※	CR ゴム	PTFE
呼び径	50A	179,900	221,100	224,500	359,900	413,400	418,200
	65A	198,000	242,400	247,700	390,000	447,700	455,200
	80A	236,600	296,800	298,400	453,800	534,500	536,500
	100A	267,700	351,000	360,900	527,300	641,200	650,800
	125A	383,700	491,000	493,900	662,400	810,200	814,200
	150A	428,300	545,900	552,100	784,300	946,400	955,000
	200A	667,600	812,000	852,900	1,207,800	1,401,600	1,459,500
	250A	978,900	1,152,400	1,206,000	1,758,000	1,993,000	2,072,000
	300A	1,339,600	1,559,400	1,685,300	2,336,200	2,634,000	2,815,500

（単位＝円）

SCS14A 製

材質	弁 箱	SCS14A					
	弁 体	SUS316					
	シート	メタル ※	CR ゴム	PTFE	メタル ※	CR ゴム	PTFE
呼び径	50A	194,300	258,500	262,100	407,100	505,900	511,500
	65A	214,500	283,800	289,600	442,200	549,000	558,400
	80A	255,400	348,400	350,000	712,500	657,700	660,400
	100A	287,700	400,000	410,000	597,500	770,400	779,600
	125A	415,400	563,400	566,100	755,400	982,900	987,900
	150A	464,600	630,600	637,300	897,200	1,151,800	1,162,400
	200A	732,800	951,100	995,200	1,390,800	1,727,300	1,795,200
	250A	1,081,200	1,347,800	1,406,900	2,042,700	2,454,300	2,543,100
	300A	1,499,300	1,854,500	1,991,000	2,746,300	3,293,600	3,502,500



350A 以上はお問い合わせください。

（単位＝円）

※ メタルは弁箱と同材質。

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 200V/220V、400V/440V 三相 (50Hz/60Hz)
保護構造	屋外防水構造 (保護等級: IP68 準拠)
オプション	開度発信機、 ポジショナー、その他

型 式	336J-C	336J-M (三相仕様)
駆動部	シリンダ式 (重負荷)	電動式
		

SCS13A 製

材質	弁 箱	SCS13A					
	弁 体	SUS304					
	シート	メタル※	CR ゴム	PTFE	メタル※	CR ゴム	PTFE
呼び 径	50A	359,900	413,400	418,200	1,895,100	2,334,300	2,339,000
	65A	409,300	466,800	475,000	1,917,700	2,365,400	2,373,600
	80A	473,900	555,200	557,200	1,962,000	2,443,500	2,444,900
	100A	567,900	681,800	691,200	1,998,600	2,520,100	2,538,600
	125A	707,500	854,800	859,100	2,115,900	2,694,100	2,700,500
	150A	850,700	1,012,600	1,020,800	2,215,300	2,828,500	2,836,700
	200A	1,271,500	1,465,100	1,523,500	2,468,700	3,173,300	3,231,900
	250A	2,135,400	2,371,300	2,449,700	4,488,700	5,288,800	5,386,700
	300A	2,663,000	2,961,900	3,142,700	4,630,900	5,874,900	6,053,200

(単位=円)

SCS14A 製

材質	弁 箱	SCS14A					
	弁 体	SUS316					
	シート	メタル※	CR ゴム	PTFE	メタル※	CR ゴム	PTFE
呼び 径	50A	407,100	505,900	511,500	2,273,900	2,720,700	2,726,200
	65A	465,000	571,300	580,400	2,301,800	2,763,200	2,772,800
	80A	538,500	681,600	684,200	2,354,000	2,858,500	2,863,100
	100A	644,200	817,400	826,500	2,395,100	2,938,900	2,946,000
	125A	807,200	1,035,200	1,040,200	2,539,600	3,156,700	3,163,200
	150A	974,200	1,229,100	1,238,300	2,659,300	3,324,300	3,333,700
	200A	1,464,700	1,800,700	1,868,900	2,978,100	3,769,300	3,836,300
	250A	2,478,900	2,888,600	2,978,900	3,809,100	4,806,300	4,894,900
	300A	3,122,900	3,672,400	3,879,400	5,620,900	7,030,500	7,241,700

(単位=円)

350A 以上はお問い合わせください。

336J-M (単相仕様) についてもお問い合わせください。

シリンダ式の軽負荷、重負荷についてはお問い合わせください。

※ メタルは弁箱と同材質。

目 次

建 築 設 備 用

結露対策アルミダイカスト バタフライバルブ

602A-G ギヤ式 19

給水・給湯用アルミダイカスト バタフライバルブ

603A-G ギヤ式 19

ナイロンコート バタフライバルブ

612XN-G ギヤ式 20

高圧用 バタフライバルブ

618H-G ギヤ式 (1.6MPa) 20

622H-G ギヤ式 (2.0MPa) 20

1.0MPa 汎用 バタフライバルブ

612X-G・615X-G ギヤ式 21

フランジ型バタフライバルブ

606K-G・606F-G ギヤ式 21

消防防災設備用認定品 バタフライバルブ

602A-G ギヤ式 22

616M-G ギヤ式 22

622H-G ギヤ式 22

5422-G ギヤ式 23

5423-G ギヤ式 23

消防防災設備用認定品 チェッキバルブ

110Z (1.4MPa) 23

120Z (2.8MPa) 23

雨水設備向け ナイフゲートバルブ

336J-M 電動式 (単相仕様) 24

336J-M 電動式 (三相仕様) 24

面間寸法表

25

ご確認事項

26

生産中止製品について

27

シリンダ弁引合いシート

28

電動弁引合いシート

29

その他諸費用

30 . 31

*一般工業用は 4 ～ 17 ページをご覧ください

建築設備用 602A

603A

給水・給湯用 アルミダイカスト バタフライバルブ
JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様


適用バルブサイズ	40 ~ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	- 20 ~ 120℃

その他フランジ規格についてはお問い合わせください。


● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ~ 200A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	0 ~ 90℃

その他フランジ規格についてはお問い合わせください。

型 式		602A-G
駆動部		ギヤ式
		
材質	弁 箱	ADC12
	弁 体	SCS13
	シート	EPDM
呼び径	40A	18,700
	50A	18,700
	65A	20,400
	80A	22,700
	100A	29,300
	125A	41,700
	150A	46,200
	200A	75,200
	250A	147,400
	300A	187,800

公共建築工事標準仕様書適合品

給水・給湯用		
型 式		603A-G
駆動部		ギヤ式
		
材 質	弁 箱	ADC12
	弁 体	SCS14
	シート	FKM
呼 び 径	40A	41,100
	50A	42,100
	65A	44,700
	80A	51,300
	100A	74,600
	125A	96,800
	150A	131,100
	200A	179,500

公共建築工事標準仕様書適合品 (単位=円)

上記製品は、製品又は部品出荷の際に外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資に該当する場合があります。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

給水、給湯ラインならびに高濃度塩素殺菌ラインには EPDM シートは使用できません。
603A 型 FKM シート及び 541T 型 PTFE シートを推奨いたします。

PPS 弁体 (603A 型) 及び白 NBR、白 EPDM シートについても別途お見積もりいたします。

612XN

1.0MPa 汎用バタフライバルブ
JIS 適合品（JIS B 2032）

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ～ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－ 20 ～ 120℃（EPDM）

618H


1.6MPa 高圧用バタフライバルブ
JIS 適合品（JIS B 2032）

● 標準仕様

型 式	618H	622H
適用バルブサイズ	50 ～ 600A	
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K PN 10/16/20 ASME 125/150Lb	
最高使用圧力	1.6MPa	2.0MPa
使用温度範囲	－ 10 ～ 70℃（NBR） － 20 ～ 120℃（EPDM）	

622H

2.0MPa 高圧用バタフライバルブ
JIS 適合品（JIS B 2032）


ナイロンコート		
型 式		612XN-G
駆動部		ギヤ式
		
材 質	弁 箱	FCD450+ ナイロンコート
	弁 体	SCS14
	シート	EPDM
呼 び 径	40A	43,200
	50A	43,200
	65A	45,700
	80A	53,400
	100A	65,100
	125A	90,100
	150A	107,400
	200A	137,400
	250A	205,600
	300A	243,800

（単位＝円）

型 式		618H-G	
駆動部		ギヤ式	
材質	弁 箱	FCD450	
	弁 体	SCS13	
	シート	NBR	EPDM
呼び径	50A	76,600	83,900
	65A	80,700	88,400
	80A	86,000	94,700
	100A	86,400	94,800
	125A	101,900	111,900
	150A	116,600	128,000
	200A	200,600	216,900
	250A	251,500	276,100
	300A	351,900	386,800

350A 以上についてはお問い合わせください。
レバー式、シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。

■ 公共建築工事標準仕様書適合品

622H-G		
ギヤ式		
		
FCD450		
SCS13		
	NBR	EPDM
50A	92,100	101,200
65A	96,900	106,600
80A	103,200	113,700
100A	103,500	113,900
125A	122,300	134,500
150A	140,000	153,900
200A	229,900	253,100
250A	289,200	317,900
300A	405,400	445,300



（単位＝円）

612X (40～300A)
615X (350～600A)

1.0MPa 汎用バタフライバルブ
JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40～1200A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K、PN 10、 ASME 125Lb/150Lb、その他
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－10～70℃ (NBR) －20～120℃ (EPDM)

型 式		612X-G・615X-G	
駆動部		ギヤ式	
 612X (40～300A)  615X (350～1200A)			
材 質	弁 箱	FCD450※1	
	弁 体	SCS14 / SCS13※2	
	シート	NBR	EPDM

612X

呼び径	40A	37,100	39,300
	50A	37,100	39,300
	65A	41,500	43,800
	80A	45,500	48,600
	100A	51,700	55,400
	125A	65,000	69,700
	150A	72,500	78,400
	200A	105,200	115,800
	250A	156,800	172,700
	300A	201,200	221,400

(単位＝円)

615X

呼び径	350A	331,100	370,800
	400A	406,300	455,200
	450A	510,200	567,400
	500A	637,900	708,000
	550A	866,100	961,400
	600A	1,050,000	1,155,000

615X ギヤ式の 650A 以上はお問い合わせください。 (単位＝円)

※1 本体の標準材質は 40～300A が FCD450、350A 以上は FC250 となります。

※2 弁体の標準材質は 40～300A が SCS14、350A 以上は SCS13 となります。


■ 公共建築工事標準仕様書適合品

606K (50～300A)
606F (350～600A)

フランジ型バタフライバルブ
JIS 適合品 (JIS F 7480)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50～600A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－10～70℃ (NBR) －20～120℃ (EPDM)

型 式		606K-G・606F-G	
駆動部		ギヤ式	
			
材質	弁 箱	SCPH2	
	弁 体	SCS13	
	シート	NBR	EPDM

606K

呼び径	50A	115,600	120,700
	65A	127,300	132,800
	80A	137,200	143,600
	100A	140,300	146,300
	125A	148,600	155,200
	150A	156,000	163,200
	200A	239,100	249,600
	250A	311,300	324,900
	300A	380,100	397,000

(単位＝円)

606F

呼び径	350A	560,800	586,500
	400A	685,400	715,600
	450A	883,300	907,900
	500A	1,078,600	1,108,800
	550A	1,776,000	1,826,100
	600A	2,006,200	2,059,300

本体の材質 FCD450 についてはお問い合わせください。 (単位＝円)

シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。

消防認定品

消防認定バタフライバルブの豊富なラインアップ。優れた技術と数々の実績。
オーケーエムは、多種多様なニーズに応えるため、それぞれの目的用途に応じて
選択していただける消防認定品をご用意いたしました。



消防設備認定バルブ

消防防災設備に使用する機器類について、消防法施行規定第12条第1項6号ト及び第31条第5号二で、機能の維持や安全性の確保が図られています。バルブに対しては（財）日本消防設備安全センターが上記規則に基づく「認定」を行い、その性能が消防防災設備用として適切であると認められると、認定品に認定証票が貼付されます。

消防設備配管には、高信頼性の認定バルブをご使用ください。

ゴムシートバタフライバルブ

● 標準仕様

型 式	602A-G	616M-G	622H-G
適用バルブサイズ	40 ～ 200A	50 ～ 300A	50 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 5K・10K	JIS 5K・10K	JIS 16K・20K
最高使用圧力	1.0MPa	1.4MPa	2.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 70℃	0 ～ 70℃	0 ～ 70℃
認定番号	VA-055 号	VA-057 号	VA-058 号



型 式		602A-G	616M-G	622H-G
駆動部		ギヤ式	ギヤ式	ギヤ式
材質	弁 箱	ACD12	FCD450	FCD450
	弁 体	SCS14	SCS13	SCS13
	シート	EPDM	EPDM	EPDM
呼び径	40A	20,500	—	—
	50A	20,500	41,900	103,200
	65A	21,700	46,800	108,700
	80A	24,800	52,000	115,600
	100A	31,900	59,300	116,800
	125A	45,500	74,100	137,200
	150A	50,400	83,300	156,800
	200A	82,300	123,200	259,500
	250A	—	192,500	—
	300A	—	246,600	—

レバー式及び、開閉リミットスイッチ付きは、お問い合わせください。 (単位＝円)

ハイパフォーマンスバタフライバルブ

● 標準仕様

型 式	5422-G	5423-G
適用バルブサイズ	50 ～ 200A	80 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 10K・16K・20K	JIS 10K・16K・20K
最高使用圧力	2.0MPa	2.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 230℃	0 ～ 450℃
使用温度範囲	VA-059 号	VA-060 号

型 式		5422-G	5423-G
駆動部		ギヤ式	ギヤ式
			
材 質	弁 箱	SCS13	SCS13
	弁 体	SCS13	SCS13
	シート	PTFE	メタル
呼 び 径	50A	※	—
	65A	※	—
	80A	145,600	198,200
	100A	170,900	236,000
	125A	208,100	282,600
	150A	263,000	341,900
	200A	346,300	433,800

※ 製作しております。お問い合わせください。


使用圧力 3.0MPa 仕様の 5452 型は、お問い合わせください。

(単位＝円)

ウエハーチェックバルブ

● 標準仕様

型 式	110Z	120Z
適用バルブサイズ	50 ～ 200A	50 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 10K	JIS 16K・20K
最高使用圧力	1.4MPa	2.8MPa
使用温度範囲	0 ～ 120℃	0 ～ 120℃
使用温度範囲	VA-075 号	VA-076 号

型 式		110Z	120Z
			
材 質	弁 箱	FCD450	
	弁 体	SCS13A	
	シート	EPDM	
呼 び 径	50A	30,700	44,300
	65A	33,400	46,600
	80A	38,400	57,400
	100A	46,600	71,900
	125A	61,500	100,500
	150A	76,900	130,800
	200A	125,100	191,100

(単位＝円)

ウエハーチェックのトルクスプリングは、P14 のスプリング選定基準に従って選定してください。

336J

ステンレス製ナイフゲートバルブ

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 350A
適用フランジ規格	JIS5/10K ASME 125/150Lb
最高使用圧力	50 ～ 300A 0.5MPa 350A 0.3MPa
使用温度範囲	0 ～ 230℃ (メタルシート) 0 ～ 70℃ (CR ゴムシート) 0 ～ 230℃ (PTFE シート)

流体仕様については、お問い合わせください。

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V/200V 単相 (50H z /60H z)
保護構造	屋外防水構造 (保護等級：IP66 準拠)
オプション	オプションなし


● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS5/10K ASME 125/150Lb
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 230℃ (メタルシート) 0 ～ 70℃ (CR ゴムシート) 0 ～ 230℃ (PTFE シート)


流体仕様については、お問い合わせください。

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 200V/220V、400V/440V 三相 (50Hz/60Hz)
保護構造	屋外防水構造 (保護等級：IP68 準拠)
オプション	開度発信機、 ポジショナー、その他

型 式		336J-M（単相仕様）		
駆動部		電動式		
				
材質	弁 箱	SCS13A		
	弁 体	SUS304		
	シート	メタル※	CR ゴム	PTFE
呼び径	50A	1,175,000	1,261,400	1,263,700
	65A	1,189,100	1,275,500	1,277,800
	80A	1,214,600	1,301,000	1,303,300
	100A	1,360,700	1,480,300	1,523,000
	125A	1,483,400	1,637,000	1,642,100
	150A	1,899,300	2,069,500	2,077,200
	200A	2,390,500	2,600,000	2,659,700
	250A	4,141,600	4,395,800	4,472,600
	300A	4,609,000	4,925,600	5,108,100
	350A	5,889,200	6,428,600	6,523,000

※ メタルは弁箱と同材質。(単位＝円)

型 式		336J-M (三相仕様)		
駆動部		電動式		
				
材質	弁 箱	SCS13A		
	弁 体	SUS304		
	シート	メタル ※	CR ゴム	PTFE
呼び径	50A	1,895,100	2,334,300	2,339,000
	65A	1,917,700	2,365,400	2,373,600
	80A	1,962,000	2,443,500	2,444,900
	100A	1,998,600	2,520,100	2,538,600
	125A	2,115,900	2,694,100	2,700,500
	150A	2,215,300	2,828,500	2,836,700
	200A	2,468,700	3,173,300	3,231,900
	250A	4,488,700	5,288,800	5,386,700
	300A	4,630,900	5,874,900	6,053,200

350A 以上はお問い合わせください。(単位＝円)

※ メタルは弁箱と同材質。

面間寸法表

(単位=mm)

項目		ゴムシートバタフライバルブ					フッ素樹脂 ライニング バタフライ バルブ	ナイフゲート バルブ
		602A	612X 615X 612XN	606K 606F	616M	618H 622H	637N 635N	336J
呼び径	25A	—	—	—	—	—	—	—
	40A	33	33	—	—	—	—	—
	50A	43	43	43	43	43	43	48
	65A	46	46	46	46	46	43	48
	80A	46	46	46	46	46	46	51
	100A	52	52	52	52	52	52	51
	125A	56	56	100	56	56	56	57
	150A	56	56	100	56	56	56	57
	200A	60	60	100	60	60	60	70
	250A	68	68	110	68	68	68	70
	300A	78	78	110	78	78	78	76
	350A	—	92	120	—	78	78	76
	400A	—	102	130	—	102	102	89
	450A	—	114	150	—	114	114	89
	500A	—	127	160	—	127	127	114
	550A	—	154	170	—	—	—	114
	600A	—	154	170	—	154	154	114

項目		ハイパフォーマンス バタフライバルブ		チェックバルブ		ピンチバルブ		
		5410	5420	110Z	120Z	704	703	702
呼び径	25A	—	—	—	—	160	—	149
	40A	—	—	—	—	160	—	184
	50A	43	43	54	54	170	—	211
	65A	46	46	54	60	185	—	260
	80A	46	46	57	67	230	—	289
	100A	52	52	64	67	285	—	338
	125A	56	56	70	83	—	350	407
	150A	56	56	77	95	—	420	480
	200A	60	60	96	127	—	555	655
	250A	68	68	108	140	—	—	785
	300A	78	78	143	181	—	—	935
	350A	78	78	—	—	—	—	—
	400A	102	102	—	—	—	—	—
	450A	114	114	—	—	—	—	—
	500A	127	127	—	—	—	—	—
	550A	154	154	—	—	—	—	—
	600A	154	154	—	—	—	—	—

650A以上の面間寸法はお問い合わせください。

一般工業用
612X/615X 618H/622H
606K/606F 637N
541T
5422
110Z/120Z 704/703
702 ゴムスリッパ
336J
建築設備用
602A/603A
612XN 618H/622H
612X/615X 606K/606F
消防認定品 602A/616M/622H
消防認定品 5422/5423 110Z/120Z
雨水設備向け 336J
面間寸法表
ご確認事項
生産中止製品 について
引合いシート
その他諸費用

ご確認事項

■保証期間

弊社工場から出荷後 18 ヶ月以内、もしくは試運転開始後 12 ヶ月以内とし、いずれか早く終了する期間内とします。

■保証範囲と免責範囲

保証期間中に弊社側の責により故障を生じた場合は、その製品の故障部分の交換または修理を、その製品のご購入あるいは納入場所において無償で行わせていただきます。（日本国内に限る）

ただし、以下に該当する場合は、有償とさせていただきます。

- 弊社のカatalog・取扱説明書・取扱注意書または別途取り交わした仕様書などで確認された以外の、不適當な条件・環境・取扱い並びに使用の故障の場合。
- 納入品の故障原因が弊社製品の瑕疵以外の事由による場合。
- 弊社以外による改造または修理による故障の場合。
- 弁類等の設計仕様条件として与えられなかった条件での使用または与えられた条件からは予知できなかった事象に起因する故障の場合。
- シート・弁体等の消耗品が著しい摩耗・腐食・変形した場合。
- 良好でない消耗品（潤滑剤・パッキン等）を使用された場合。
- 高頻度での開閉動作等の使用において不適切な保守・点検に起因する故障の場合。
- 電源、空気源に起因する故障の場合。
- 製品へのゴミ等異物の流入・噛込みに起因する破損・故障の場合。
- 野積み等不適切な製品の保管に起因する破損・故障の場合。
- 火災、水害、地震、落石その他の天災地変に起因する破損・故障の場合。
- その他弊社の責任とみなされないことに起因する破損・故障の場合。

※ 尚、ここでいう保証は、納入品単体の保証とします。

納入品の故障により生じた損害は、ご容赦願います。

■製造中止製品の有償修理・部品供給

製品は予告なく製造中止、改良を行うことがあります。製造、販売中止をした製品につきましては、中止後 5 年を経過した場合、その製品の提供、部品供給、修理等に応じかねる場合がありますのでご容赦願います。

生産中止製品について

生産中止製品をご案内いたします。

ご不明点がございましたら営業担当へお問い合わせください。

生産中止型式	対象口径	生産中止時期	部品供給中止時期	代替型式
バタフライバルブ				
515	50A ~ 1200A	1992. 8. 1	2002. 7.31	612X・615X
510・514	50A ~ 300A	1992. 8. 1	2002. 7.31	612X・616J・618H
506	50A ~ 600A	1992. 8. 1	1997. 7.31	606K・606F
ML-515	50A ~ 600A	1999.11. 1	2009.10.30	バブトロール DN
516	50A ~ 600A	2001. 9. 1	2006. 8.31	618H
620	50A ~ 600A	2001. 9. 1	2006. 8.31	618H・622H
606F	50A ~ 300A	2002. 5. 1	2007. 4.30	606K
601A	40A ~ 300A	2003.10.31	2009.10.30	602A
615X	40A ~ 300A	2003.10.31	2009.10.30	612X
525N	50A ~ 600A	2011.12. 1	2011.12. 1	635N
635N	50A ~ 300A	2017. 3.31	2017. 3.31	637N
110Y・120Y	50A ~ 300A	2005.12.31	2011.12.30	110Z・120Z
110S・120S	50A ~ 300A	2008.11. 1	2013.12.31	110Z・120Z
ナイフゲートバルブ・プレートバルブ				
336D	50A ~ 600A	2003.10.31	2009.10.30	336J・336Y
336S	50A ~ 300A	2003.10.31	2009.10.30	336J
305B	50A ~ 600A	2004.12.31	2009.12.30	お問い合わせください
302	50A ~ 600A	2005. 5. 1	2010. 4.30	336J
ピンチバルブ				
703	25A ~ 100A	1986. 5. 1	ゴムスリーブのみ供給継続	704
801	25A ~ 150A	1998. 2. 1	ゴムスリーブのみ供給継続	702
その他				
102S/102L	50A ~ 200A	2015. 3.31	2020. 3.31	代替品無し
103S/103L	50A ~ 200A	2015. 3.31	2020. 3.31	代替品無し
駆動部				
シリンダー	SK・SKD 型	1999. 3.31	消耗品供給継続	TA2M・TA3M 型
シリンダー	TA 型	1999. 7.31	消耗品供給継続	TA2M・TA3M 型
電動駆動部	CRV 型	2003.10.31	2011.12.30	CRV-A 型

602A

612X/615X

612X/622H

606K/606F
637N

541M

5423

110Z/120Z
704/703702
ゴムスリープ

336J

建築設備用

602A/603A

612XN
618H/622H612X/615X
606K/606F

602A/606M/622H

110Z/120Z

336J

面間寸法表

ご確認事項

生産中止製品
について

引合いシート

その他諸費用

一般工業用

612X/615X
612X/622H
606K/606F
637N
541T
5422
110Z/120Z
704/703
702
コムスリープ
336J

建築設備用

602A/603A
612XN
618H/622H
612X/615X
606K/606F

消防認定品

5422/5423
602A/616M/622H
110Z/120Z

消防認定品

5422/5423
602A/616M/622H
110Z/120Z

雨水設備向け

336J

面間寸法表

ご確認事項

生産中止製品
について

引合いいシート

その他諸費用

シリンダ弁引合シート

当社では最適な選定がなされるよう貴社の情報をお待ちしています。
当シートをコピーし、必要項目をご記入のうえ各営業所宛へ FAX お願いします。
当社にて最適なバルブを選定し、こちらから担当者よりご連絡申しあげます。

年 月 日

貴社名

住 所

〒 TEL : FAX :

所属・氏名

1) ご検討の製品 接続規格 口径 A

2) シリンダ弁の使用目的 ON・OFF コントロール

3) 流体仕様 流体名 流体性状、比重

温 度 常用 °C 最高 °C 圧 力 常用 MPa 最高 MPa

4) 使用条件 周囲温度 最高 °C 開閉頻度 設置雰囲気 屋外 屋内

5) 作動方法・付属品など

作動		電 磁 弁				リミットスイッチ		スピコン		バイパス		FRユニット		ポジショナー			
複動	Air to O・S	標準	形式	通電時	AC		O		O					カム	標・特殊	P/P	20~100kPa (0・S)~(0・S)
単動	操作圧 MPa	指定		O・S	DC	V Hz	S		S					開度	70・90	E/P	4mA~20mA (0・S)~(0・S)

6) ご使用数量 台 年間見込数量 台

7) その他ご要求事項

電動弁引合シート

当社では最適な選定がなされるよう貴社の情報をお待ちしています。
当シートをコピーし、必要項目をご記入のうえ各営業所宛へ FAX お願いします。
当社にて最適なバルブを選定し、こちらから担当者よりご連絡申しあげます。

年 月 日

貴社名

住 所

〒

TEL :

FAX :

所属・氏名

1) ご検討の製品 接続規格 口径 A

2) 電動弁の使用目的 ON・OFF コントロール

作動電源 V Hz 付属品

3) 流体仕様 流体名 流体性状、比重

温 度 常用 °C 最高 °C 圧 力 常用 MPa 最高 MPa

4) 使用条件 周囲温度 最高 °C 開閉頻度 設置雰囲気 屋外 屋内

5) ご使用数量 台 年間見込数量 台

6) その他ご要求事項

その他諸費用

■ 提出書類の料金

項 目	料 金	
1. 承認図	1R + 2C 無料	追加 A4-20 円 B4-30 円 A3-50 円
2. 検査成績書	1R + 2C 無料	〃
3. ミルシート	1R + 2C 無料	〃
4. 完成図面	その都度お見積り致します。	
5. 製作要領書	30,000 (C)	
6. 検査要領書	30,000 (C)	
7. 強度計算書	15,000	
8. 熱処理要領書	24,000	
9.WPS (溶接施工要領書) PQR (溶接施工記録)	12,000 (確認試験除く)	
10. 塗装要領書	18,000	
11. 認定書再発行	3,000/ 枚	
12. その他特別資料	その都度お見積り致します。	

R：原紙 C：コピー (単位＝円)

1、2、3の英文料金は、和文と同額です。なお、4～12の英文書類は、実費を申し受けます。

■ 立会検査費用

- ・製品立会検査、中間検査、工程検査…¥60,000 以上／1 日
- ・第三者立会検査…別途実費請求

■ 技術者派遣費用（アフターサービス等）

	国内		海外	
	一般役務費	責任者役務費	一般役務費	責任者役務費
通常時間（8：00～17：00）	48,000	62,000	80,000	100,000
時間外（17：00～22：00）	30％増		30％増	
深夜・早朝（22：00～8：00）	50％増		50％増	
休日（土、日、祝日、弊社の休日）	50％増		50％増	
交通費	実費		実費	
宿泊費	実費		実費	
部品代	実費		実費	
消耗工具費	実費		実費	
保険料	—		実費	
一般管理費	上記合計の15％		上記合計の15％	

1. 上記は技術者派遣1名の費用です。 (単位＝円)
2. お呼び出しを受けて訪社した場合は、作業の有無にかかわらず、基本料金その他を申し受けます。

■ キャンセルまたは、仕様変更にもなう費用

お客様のご都合によりキャンセルされる場合、下表に基づきキャンセル料をご請求させていただきます。

工程進捗状況	請求乗率
エンジニアリング完了、または工程組立完了	30%
材料発注完了	60%
機械加工完了	80%
製品組立完了	100%

*返品は、キャンセルチャージとは異なりますので、弊社の返品規定に基づき別途申し受けます。

■ 特殊銘板

標準銘板以外を希望される場合には別途お見積もりいたします。
ご指定銘板仕様をお知らせください。

その他諸費用

■ 特殊塗装費用

弊社の製品標準塗装仕様以外の塗装を指定される場合は、別料金になります。詳細は営業までご相談ください。

■ 禁油処理

禁油処理に関しましては、別途申し受けます。

■ 梱包費用

弊社標準梱包仕様以外の梱包を指定される場合は、別途申し受けます。
お問い合わせください。

■ 輸送費用

下記のとおり、輸送費用を申し受けます。日時指定、航空便、離島、ユニック車などの費用は別途ご請求させていただきます。
重量に関係なく、全長 2,300mm 以上の物品につきましてはチャーター便での輸送となりますので、費用は別途ご請求させていただきます。

● 混載便

重 量 距 離	50kg 以下	50 ～ 100	100 ～ 200	200 ～ 300	300 ～ 500	500 ～ 1000
50km 以下	2,800	3,600	5,300	7,100	10,900	20,300
51 ～ 100	3,000	3,900	6,200	8,400	13,200	25,100
101 ～ 200	3,300	4,500	7,300	10,000	15,900	30,800
201 ～ 300	3,500	5,000	8,100	11,400	18,200	35,600
301 ～ 400	3,800	5,400	9,100	12,800	20,700	40,500
401 ～ 500	4,000	5,900	10,000	14,100	23,000	45,300
501 ～ 600	4,200	6,300	10,800	15,500	25,400	50,200
601 ～ 700	4,500	6,800	11,700	16,900	27,800	55,000
701 ～ 800	4,700	7,200	12,600	18,200	30,100	59,900
801 ～ 900	4,800	7,500	13,100	18,900	31,300	62,300
901 ～ 1000	5,300	8,300	14,900	21,600	36,000	71,900
1001 ～ 1100	5,500	8,800	15,800	23,000	38,400	76,800

(単位＝円)

● チャーター便

重 量 距 離	4 トン	10 トン
50km 以下	28,000	48,000
51 ～ 100	32,000	55,000
101 ～ 200	40,000	69,000
201 ～ 300	49,000	83,000
301 ～ 400	58,000	98,000
401 ～ 500	68,000	113,000
501 ～ 600	81,000	133,000
601 ～ 700	103,000	159,000
701 ～ 800	111,000	173,000
801 ～ 900	118,000	187,000
901 ～ 1000	125,000	200,000
1001 ～ 1100	132,000	213,000

※ 高速代別途

(単位＝円)

上記の金額は標準価格です。詳細は営業までご相談ください。

- 詳しくは営業担当までお問い合わせください。
- 本仕様と設計は予告なく変更する場合があります。

流体制御の明日を開く



株式会社 オーケーエム

本社・工場 〒529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大谷446-1
TEL (0748) 52-2131 (代) FAX (0748) 52-8154
<http://www.okm-net.jp/>

東京支店
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-20-9 八丁堀FRONT3F TEL (03) 3206-1871 FAX (03) 3206-1873
大阪支店
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル11F TEL (06) 6445-1223 FAX (06) 6445-1333
名古屋営業所
〒464-0067 名古屋市中区千種区池下1-9-10 橋本ビル5F TEL (052) 752-8831 FAX (052) 752-8833
広島営業所
〒730-0051 広島市中区大手町3-8-1 大手町中央ビル3F TEL (082) 246-7532 FAX (082) 246-7597
福岡営業所
〒810-0072 福岡市中央区長浜2-4-1 東芝福岡ビル16F TEL (092) 716-7090 FAX (092) 716-7091

代理店